

Chapitre 6

Le probabilité de toucher

geladen.ch

Peaceful. Precise. Armed.

Balistique extérieure, cours de base / v.3 2024-06

La méthode

- Départ : exaspération face aux "tailles de groupements" comme mesure de précision des fusils (en contraste avec l'approche scientifique de, p.ex., ballistipedia)
- Au passage : bref intérêt pour le WEZ de Litz (approche solides, mais relativement limité en paramètres et scénarios)
- Arrivée : manuel soviétique pour hautes études spécialisées – "L'efficacité de tir aux armes automatiques", M. S. Shereshevski, 1979




code open source : <https://bc.geladen.ch/plan33/plan33.html>

Scénarios


Probabilité de toucher la cible de campagne "F" (teletubbie enragé) au premier coup

Bon tireur, matériel typique

1. DMR / Tiflu : 550 m, semi-auto 16" en .308, distances au réticule, atmosphère sans instruments
2. TLD "classique" : 900 m, bolt en .308, distances au laser, atmosphère au Kestrel
3. X-TLD : 1500 m, .338 LM

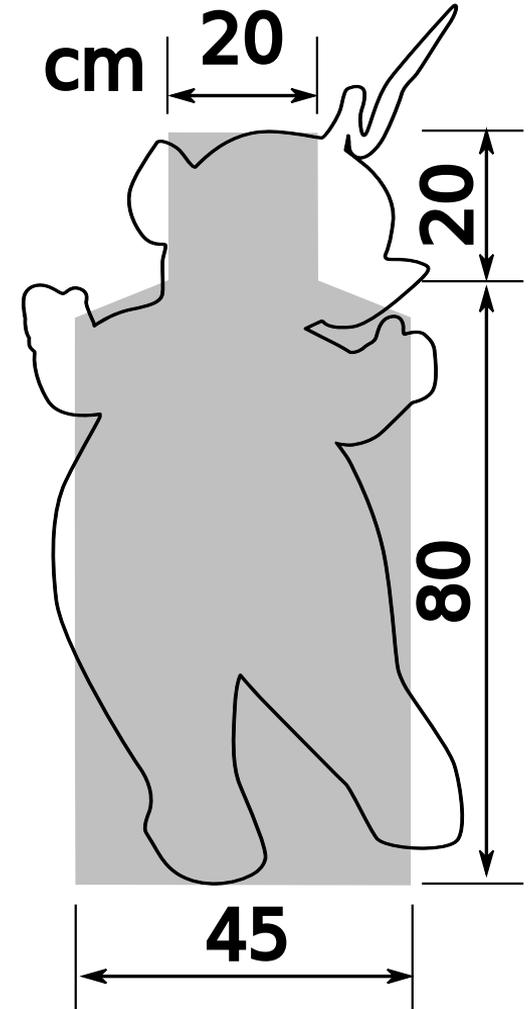

Mesures d'erreur

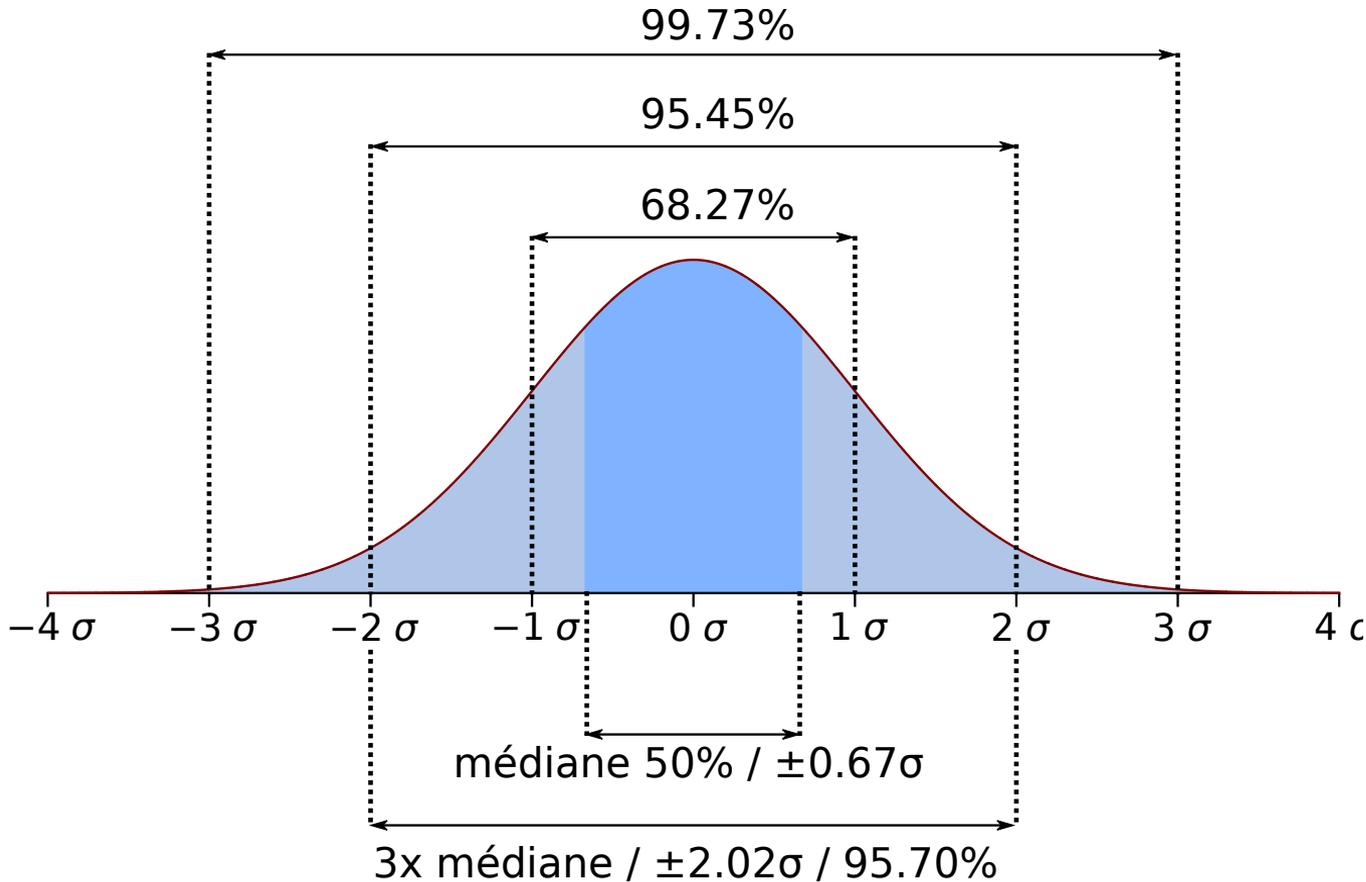


\pm médiane : zone où se situent 50 % des valeurs

$\pm\sigma$ (écart-type, déviation standard) : zone où se trouvent 68 % des valeurs

médiane = 0.67σ

zone des 95 % :
 $2x\sigma = 3x$ médiane

Arme + munitions	semi-auto 16", .308, M80, 780m/s, 0.8 m/s/°C
Distance	550 m
Ecart-type de la V0	6 m/s
Précision fusil+tireur	2 MOA
Estimation des distances	au réticule, expert ($\pm 4\%$ médiane)
Estimation du vent	bonne (± 0.5 m/s médiane)
Estimation des conditions météo	sans instruments

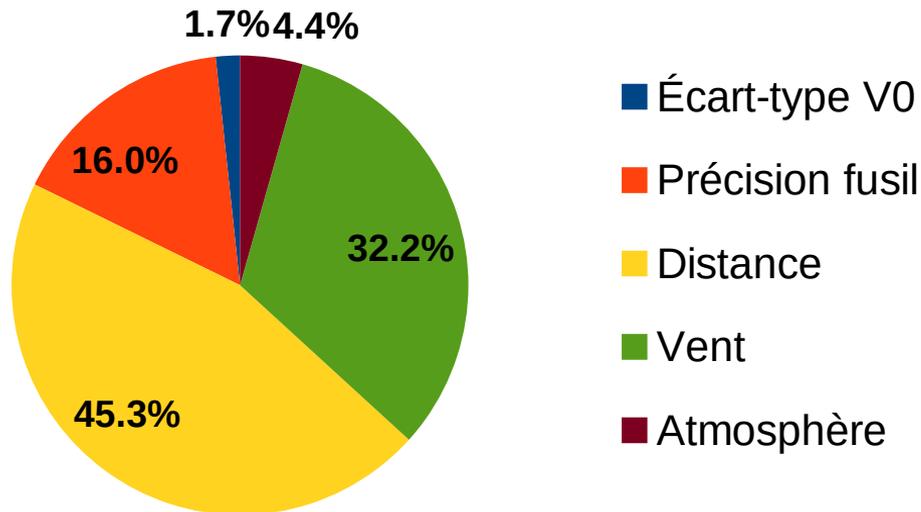


Éléments qui contribuent à l'erreur

DMR



54.1%




DMR : régularité de la V0

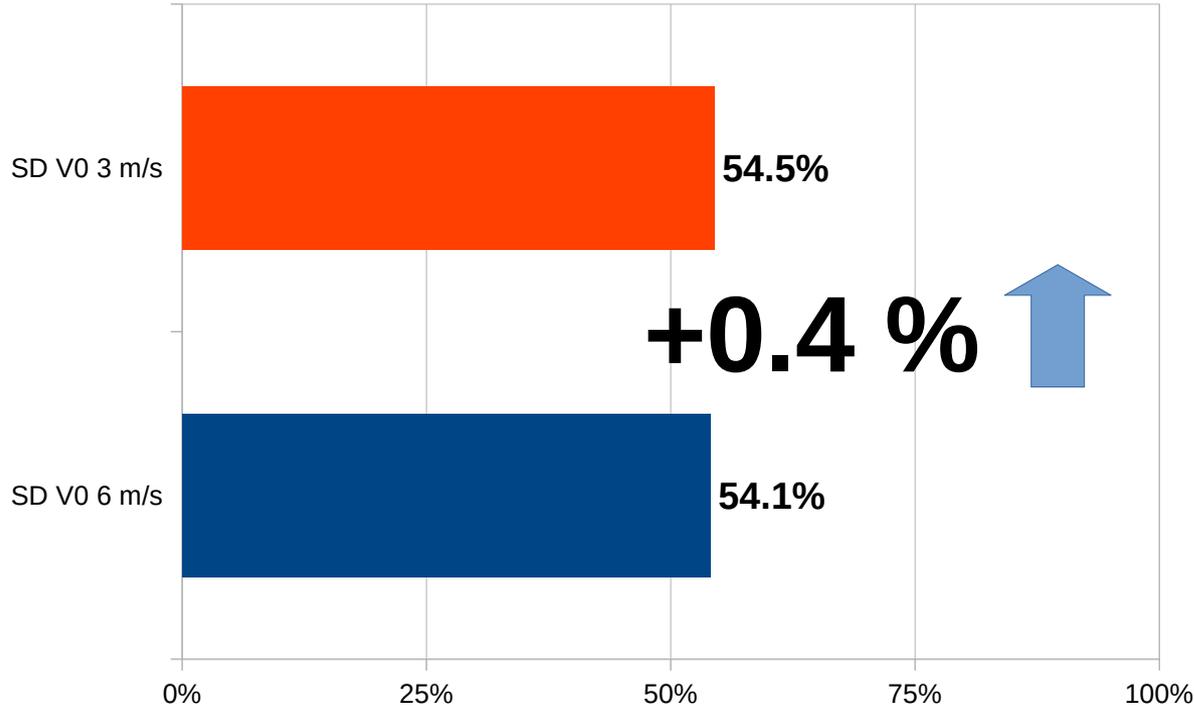



DMR : atmosphère

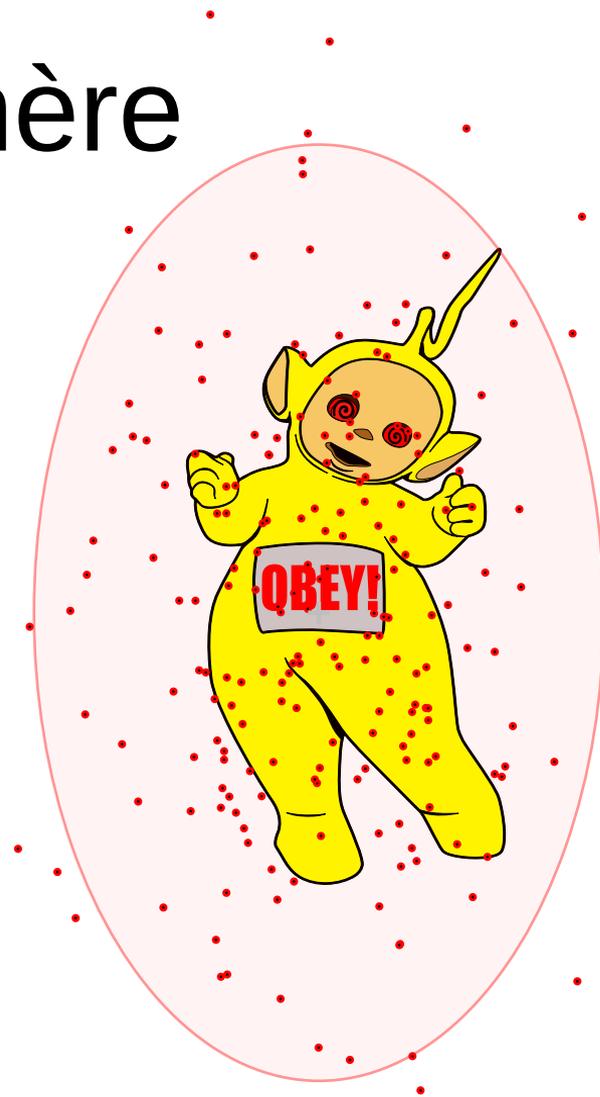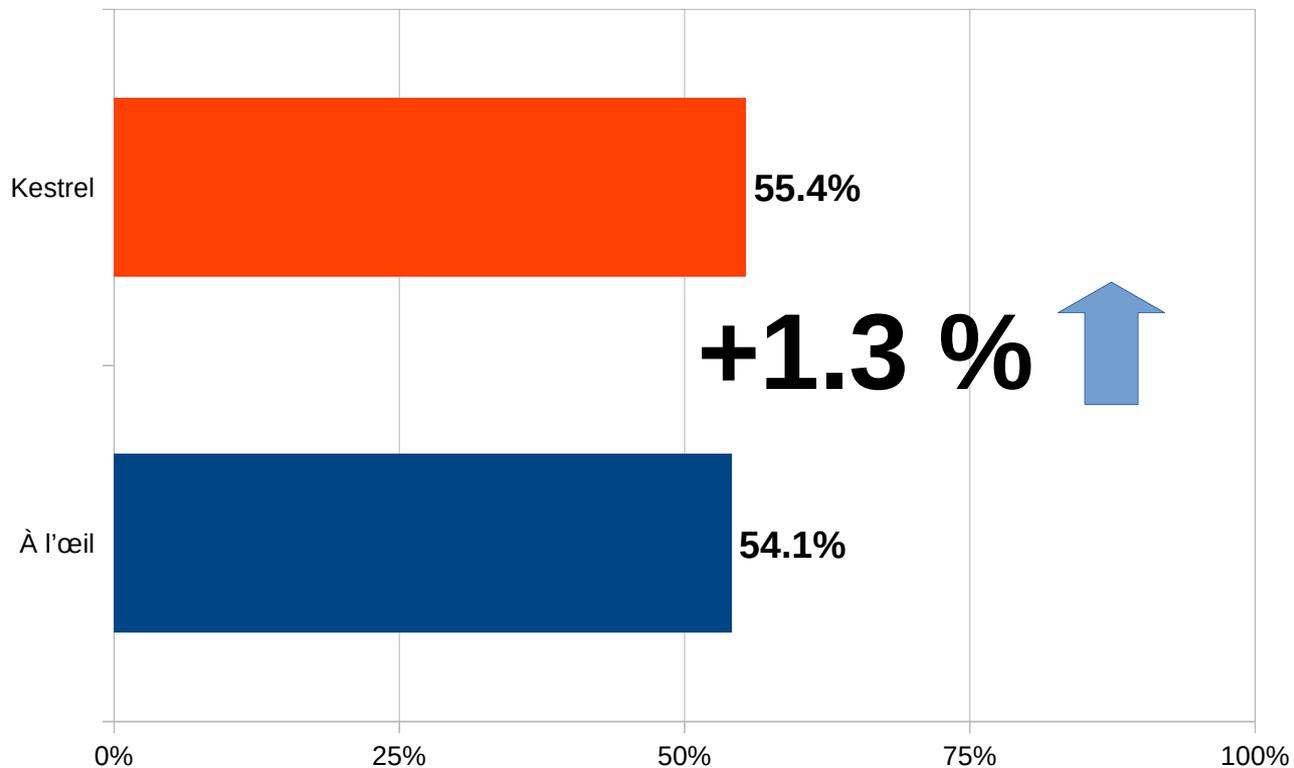


DMR : précision du fusil

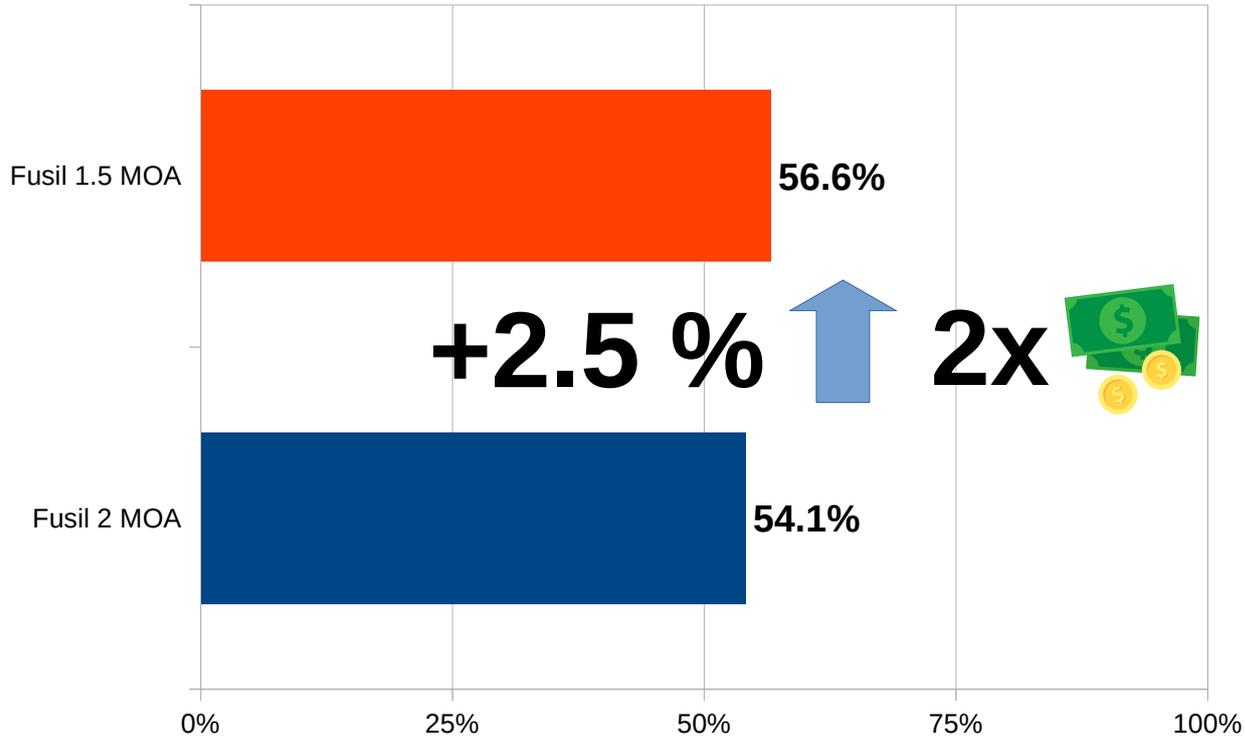



DMR : estimation du vent

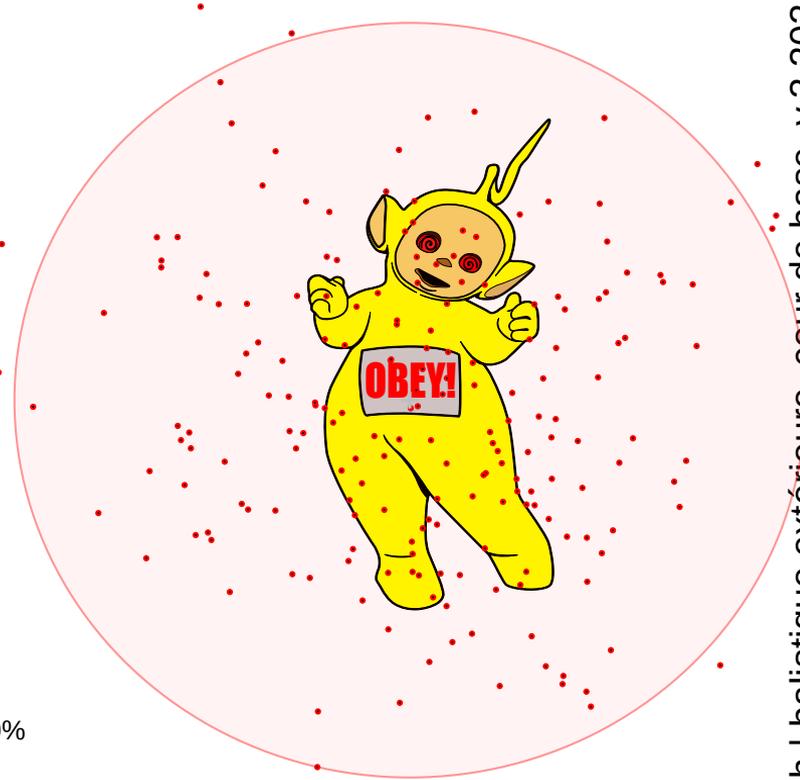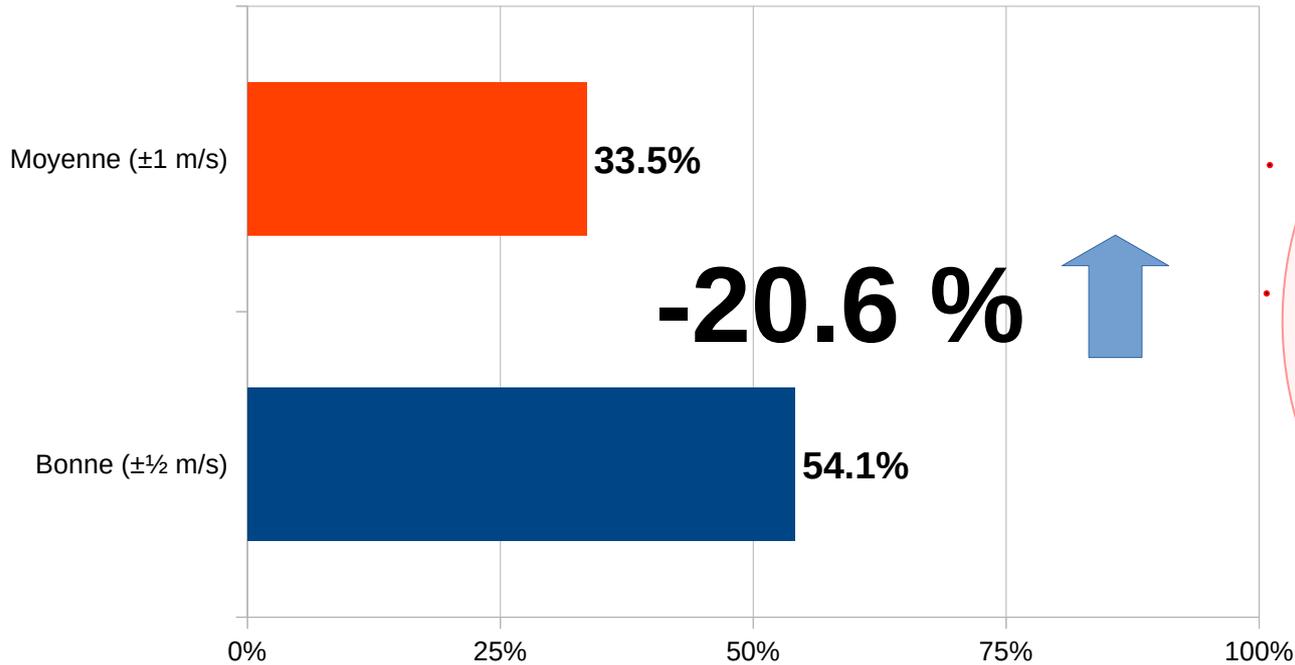

DMR : estimation de la distance

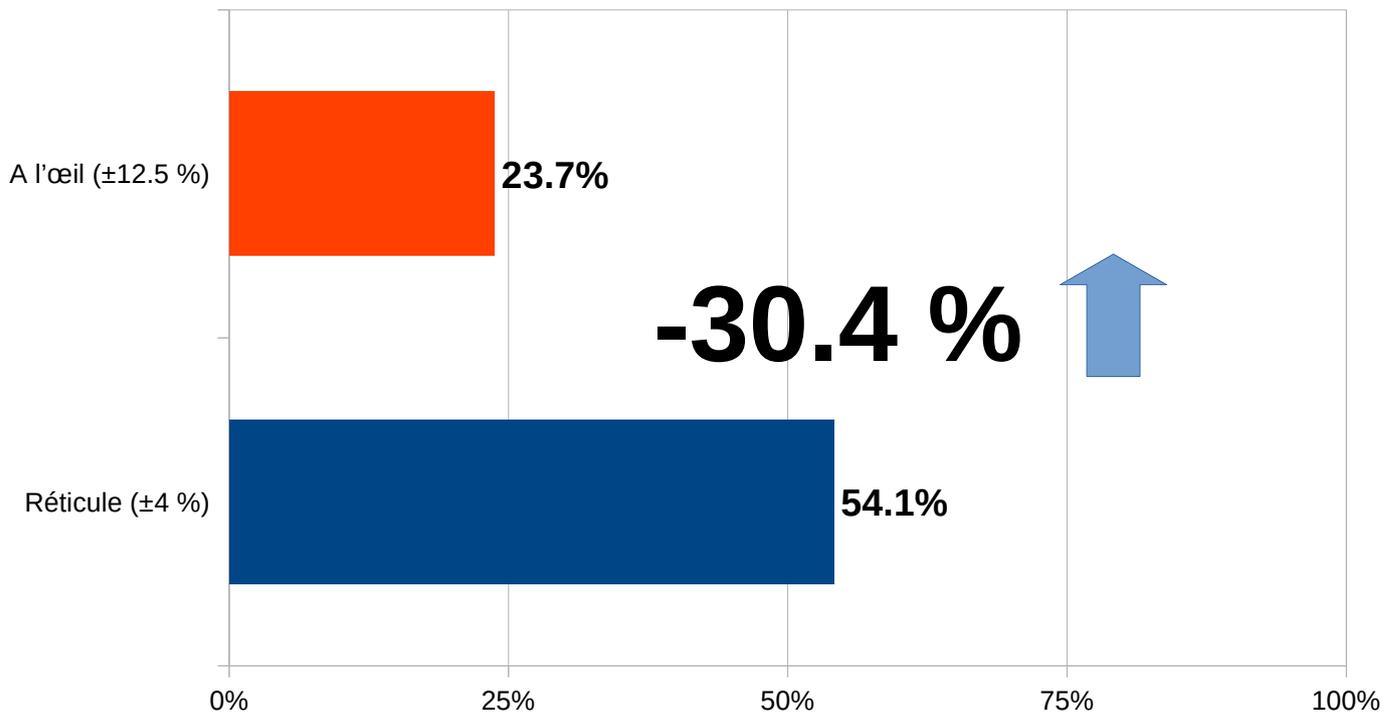

DMR : encore les distances

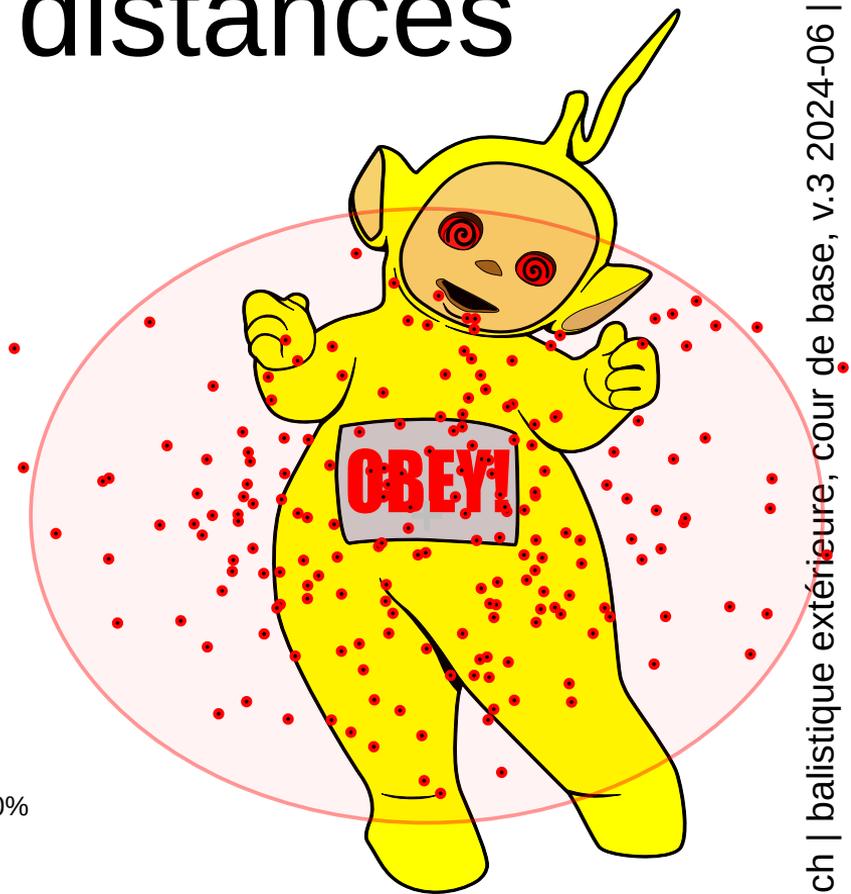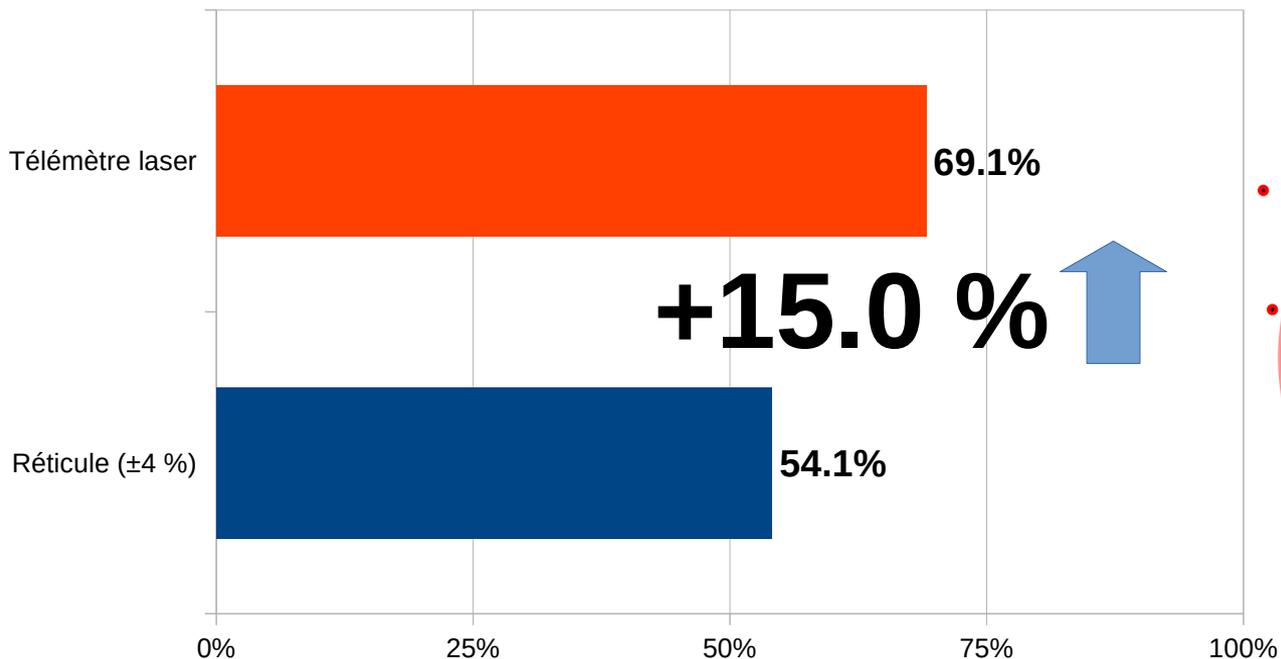





DMR : résumé et conclusions

- Écart-type de la V0 : négligeable (fraction de %)
- Atmosphère : minime (1 - 1.5 %)
- Fusil : au-delà d'un seuil raisonnable (~2 MOA) – gains marginaux (< 3 %)
- Vent : énorme !
- Distance : énormissime !

Arme + munitions	bolt 24", .308, Scenar-L 175gr, 780m/s, 0.8 m/s/°C
Distance	900 m
Ecart-type de la V0	3 m/s
Précision fusil+tireur	1 MOA
Estimation des distances	laser
Estimation du vent	bonne (± 0.5 m/s médiane)
Estimation des conditions météo	Kestrel

TLD

36.8%

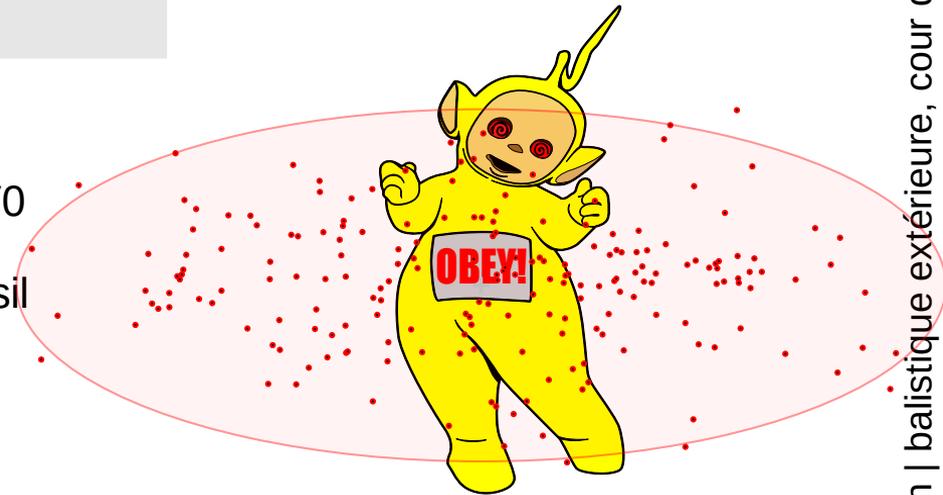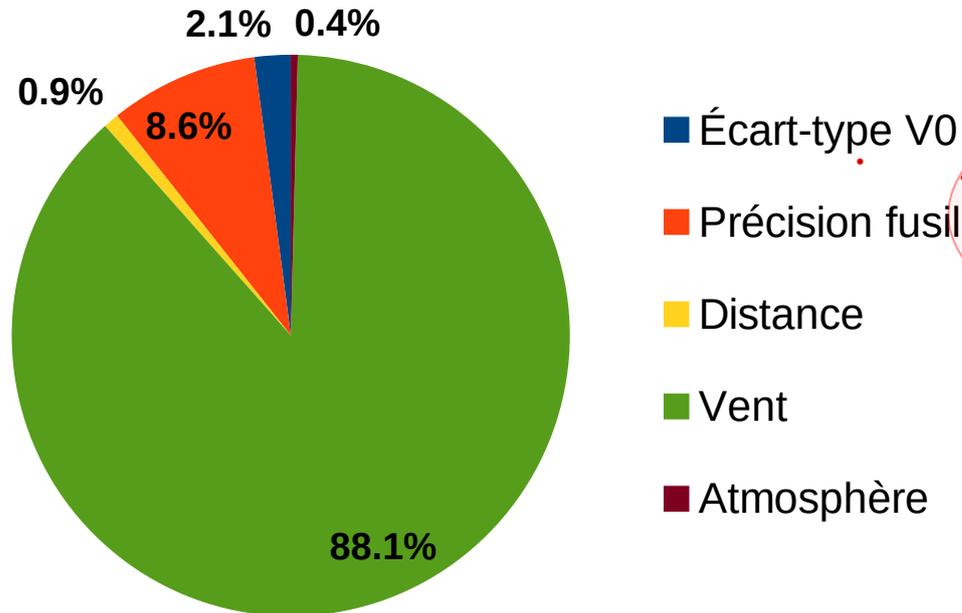


TLD à 900 m : spotter vs. probabilité

Toucher au premier coup


Erreur due aux conditions	
Ecart-type, mrad	V \updownarrow : 0.09 H \leftrightarrow : 0.49
Dispersion 95%, m	V \updownarrow : 0.32 H \leftrightarrow : 1.77
Erreur propre	
Ecart-type, mrad	V \updownarrow : 0.17 H \leftrightarrow : 0.13
Dispersion 95%, m	V \updownarrow : 0.61 H \leftrightarrow : 0.46

Le rapport du spotter permet d'amortir les erreurs de conditions.
Probabilité de toucher au **deuxième coup** (zone bleue) :



73.5 %

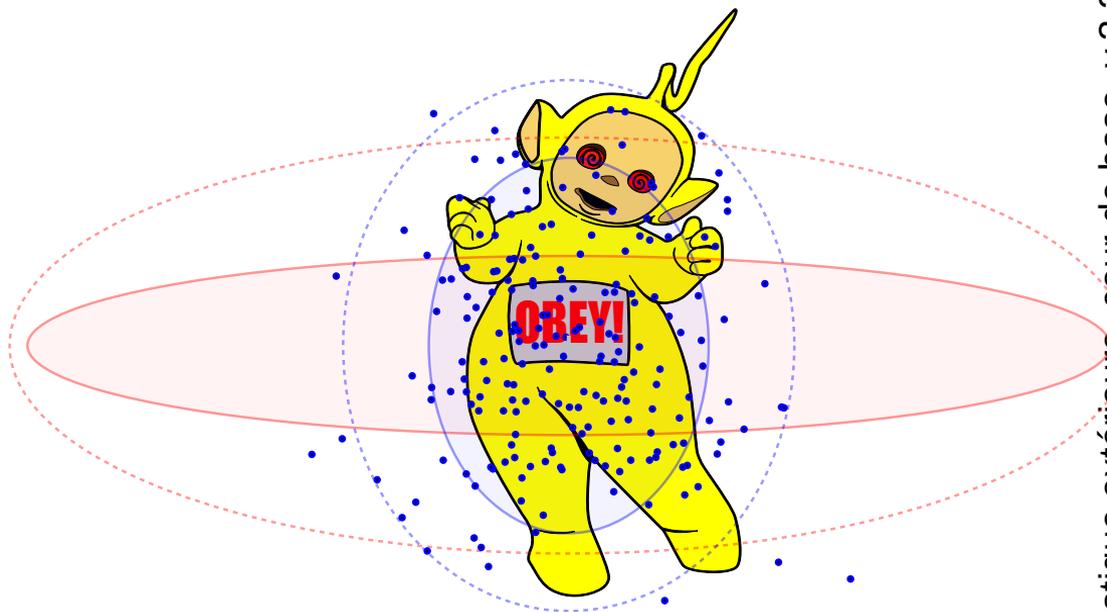



TLD : régularité de la V0

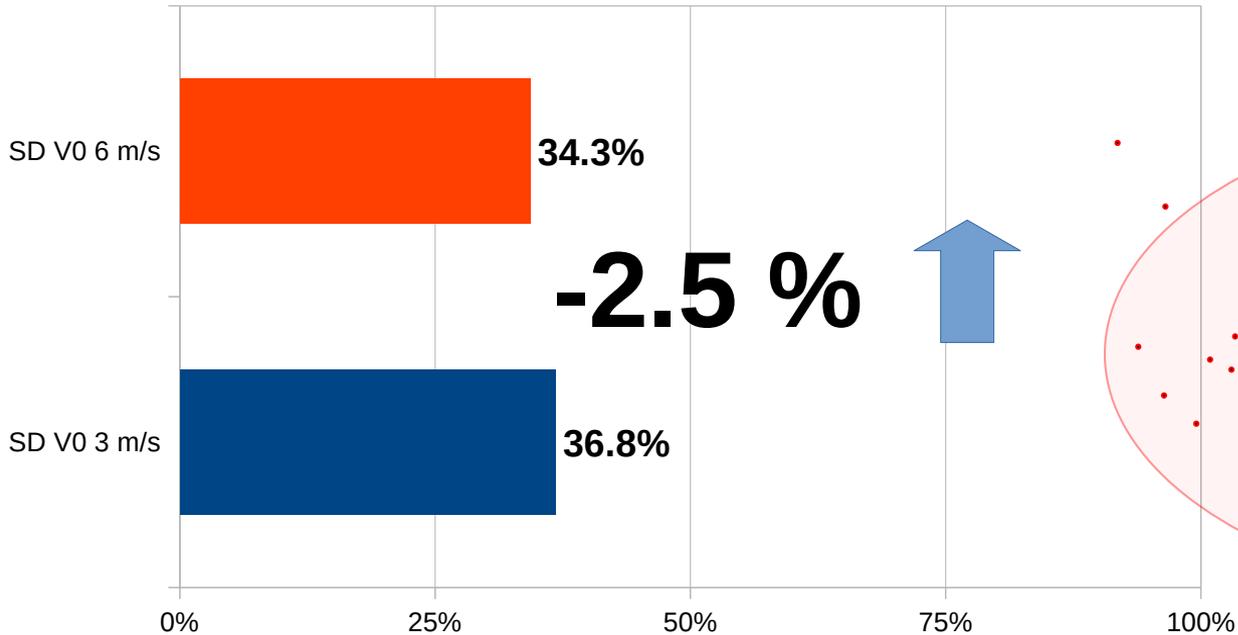



TLD : spotter vs. régularité de la V0

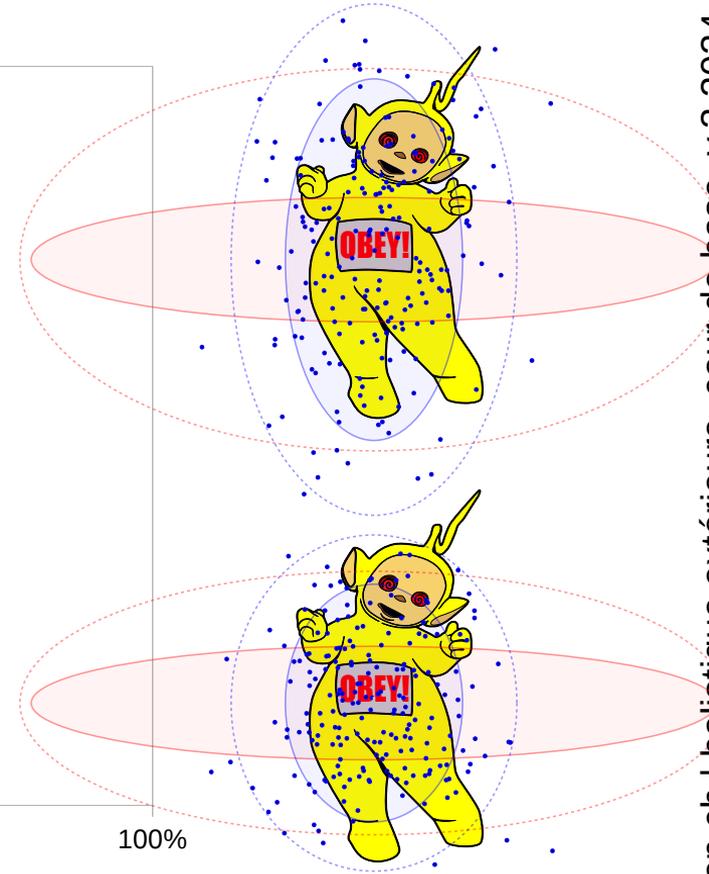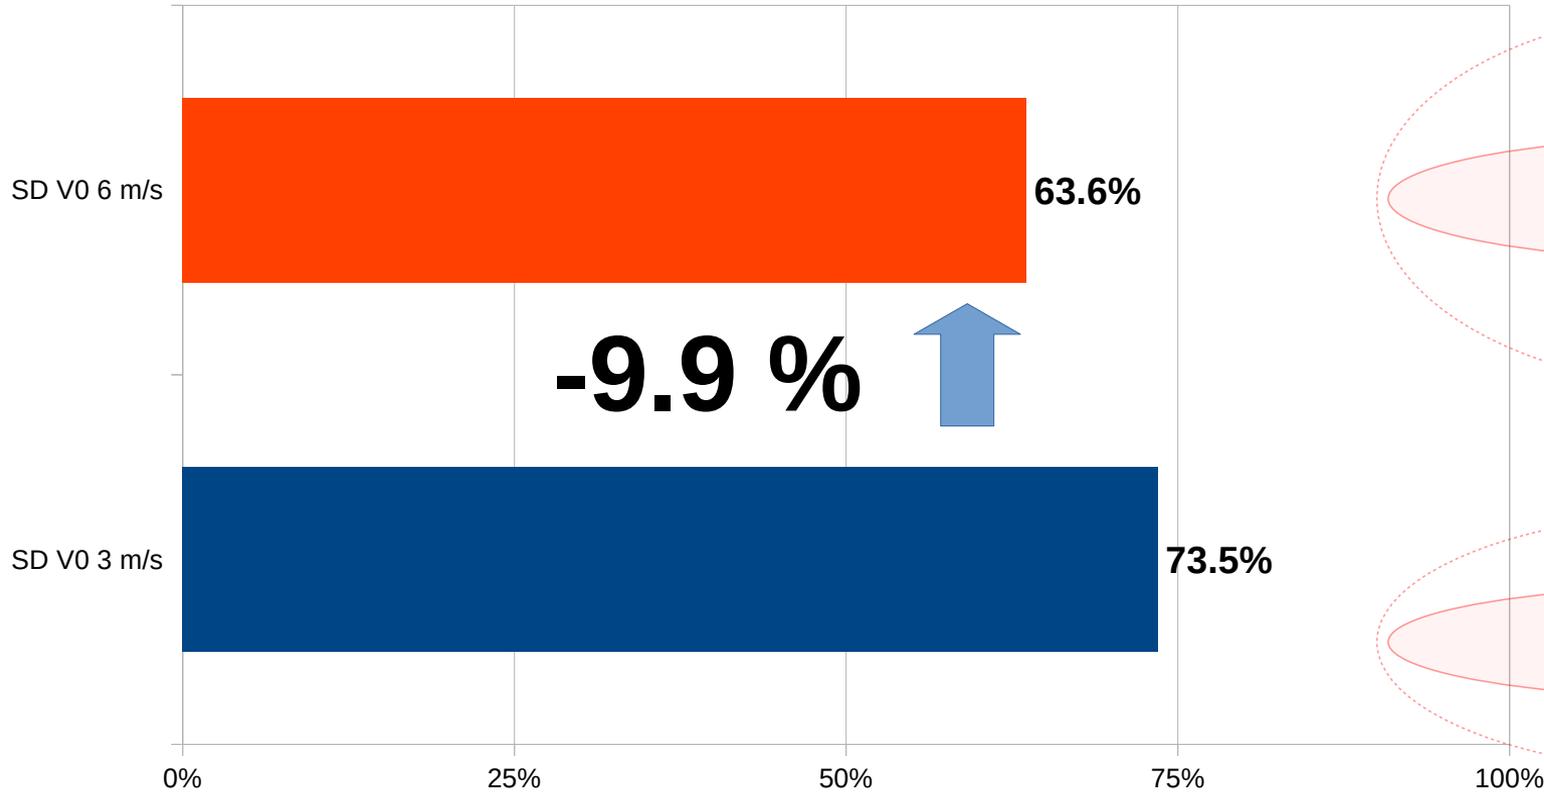



TLD : atmosphère

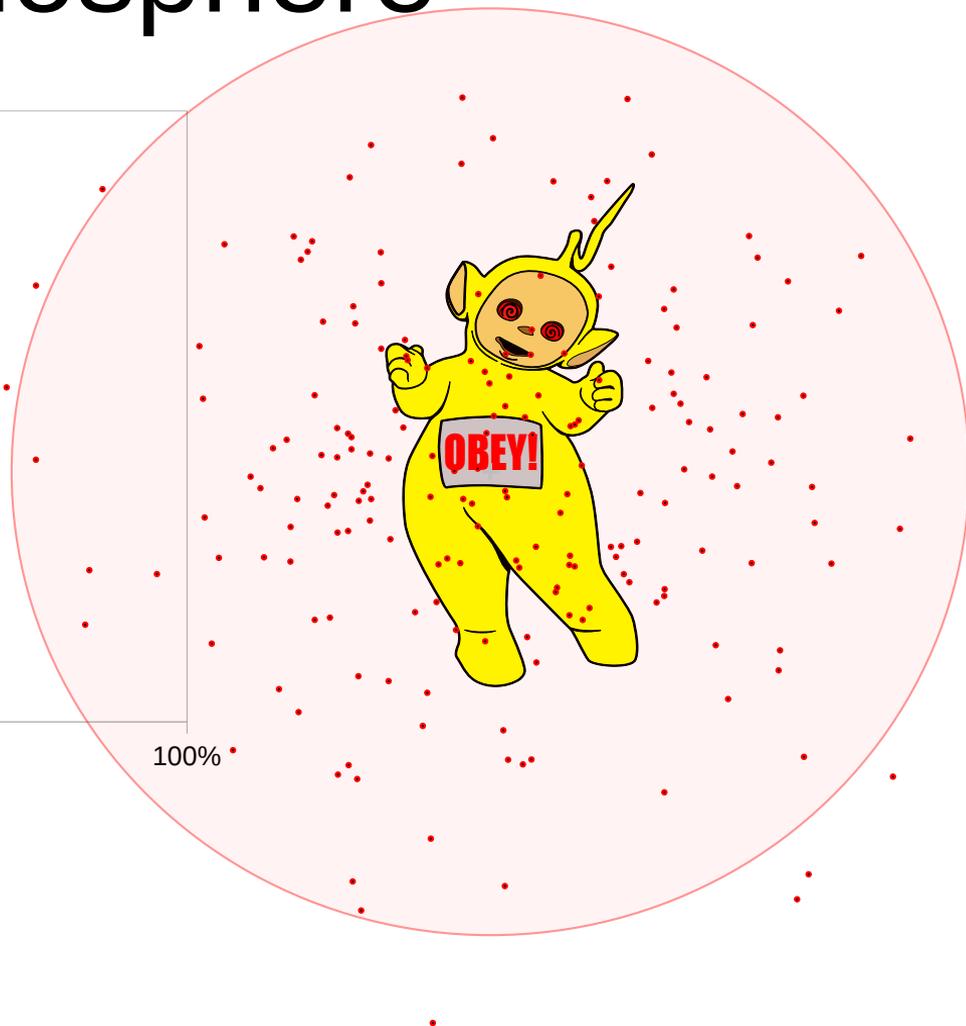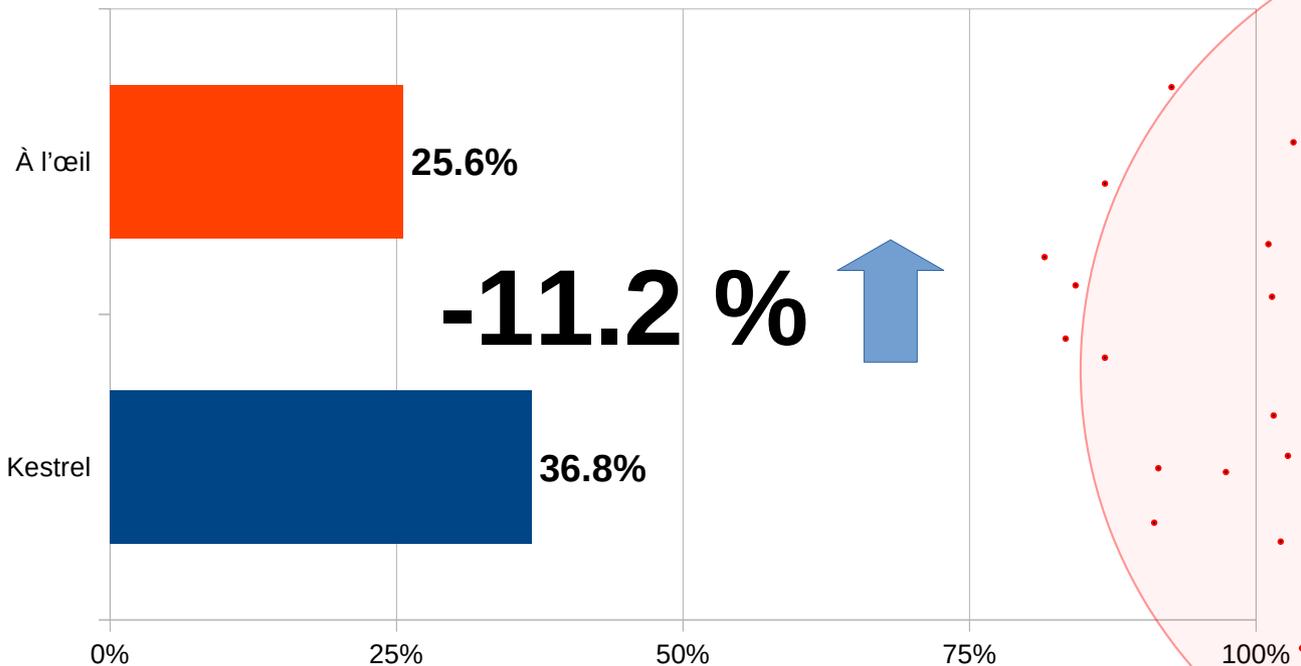


TLD : précision du fusil

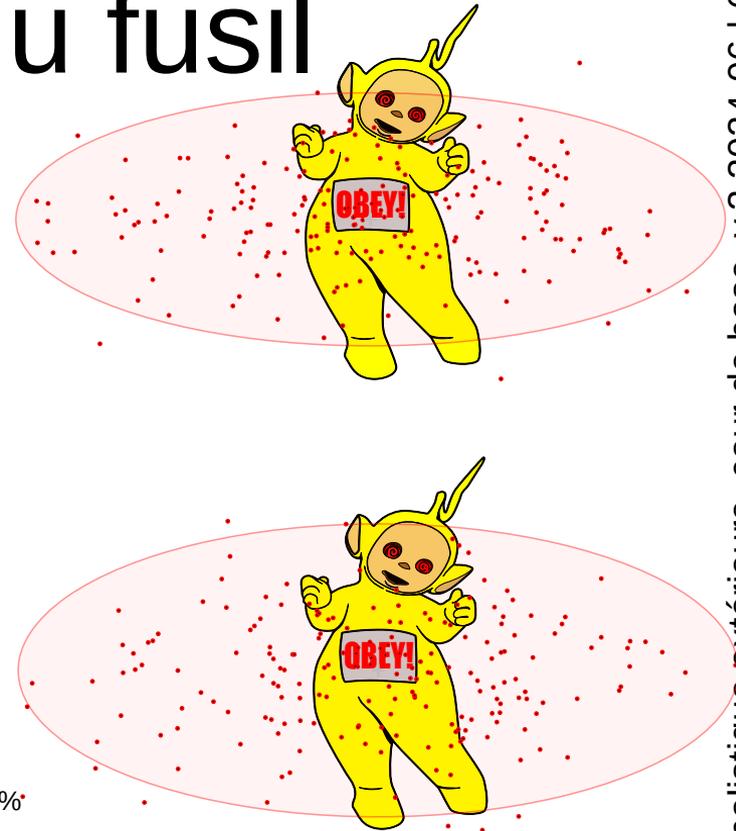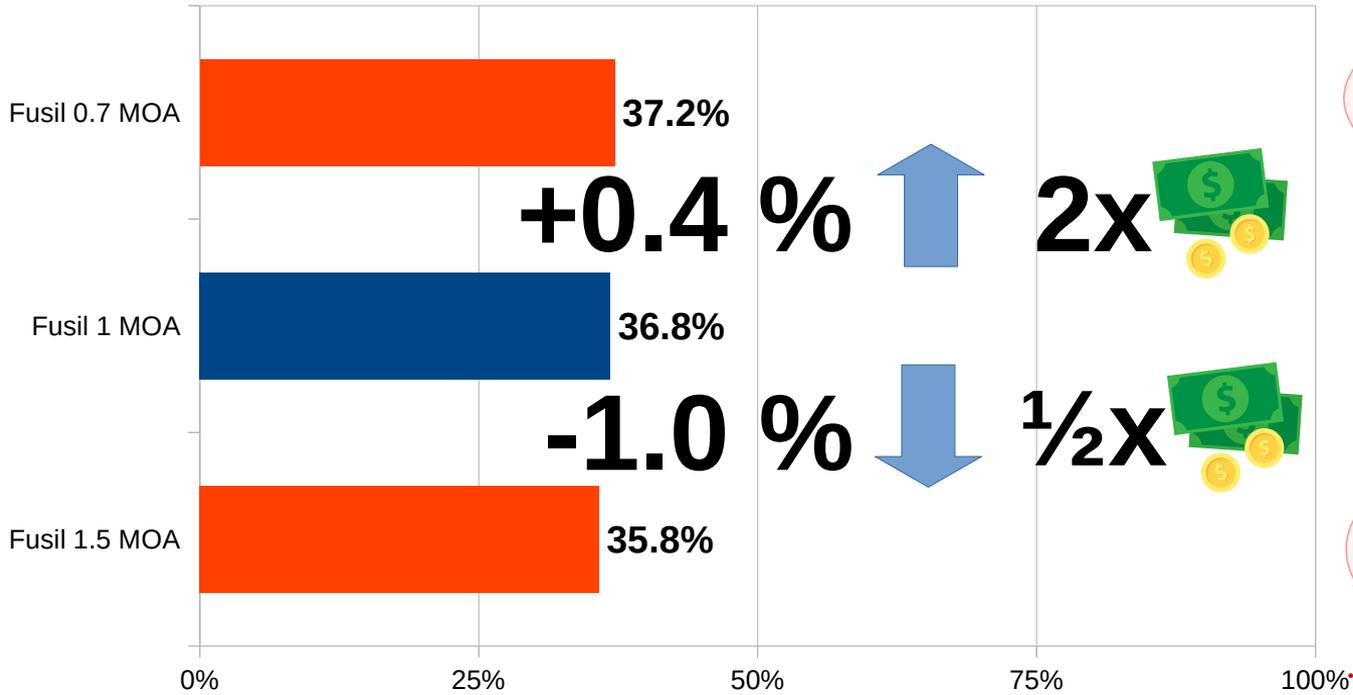


TLD : précision vs. deuxième coup

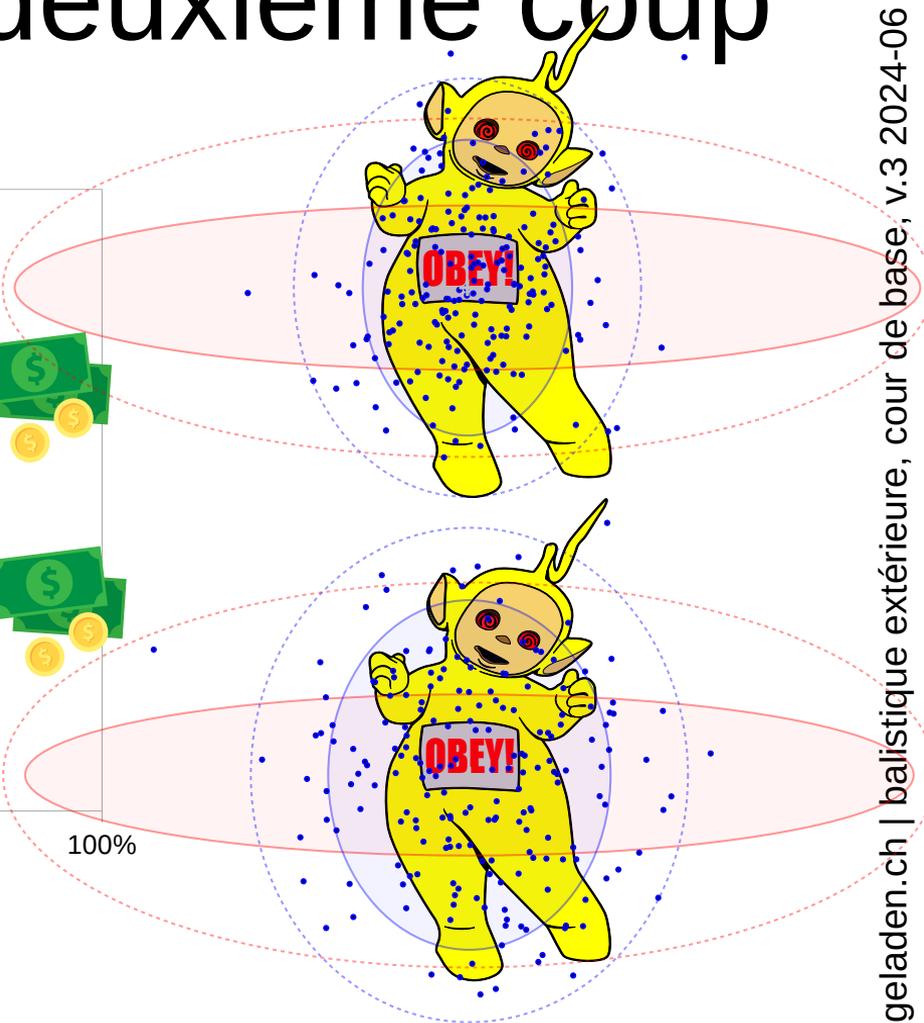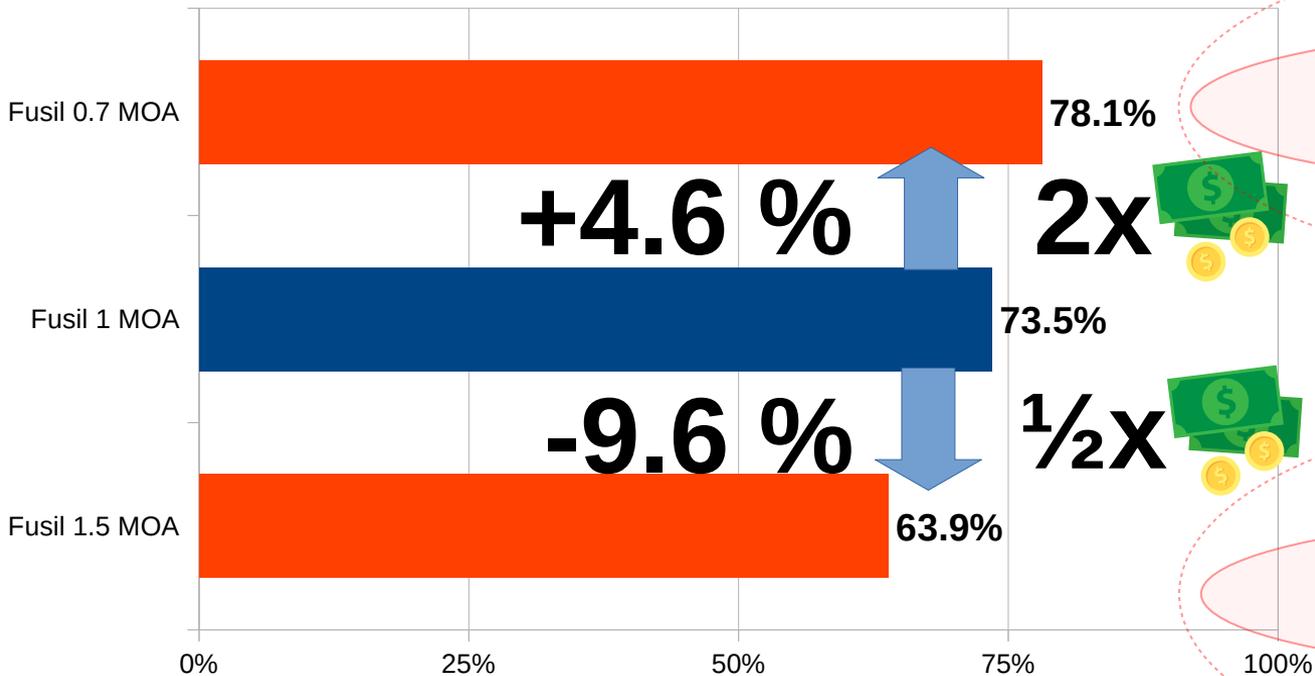


TLD : estimation de la distance

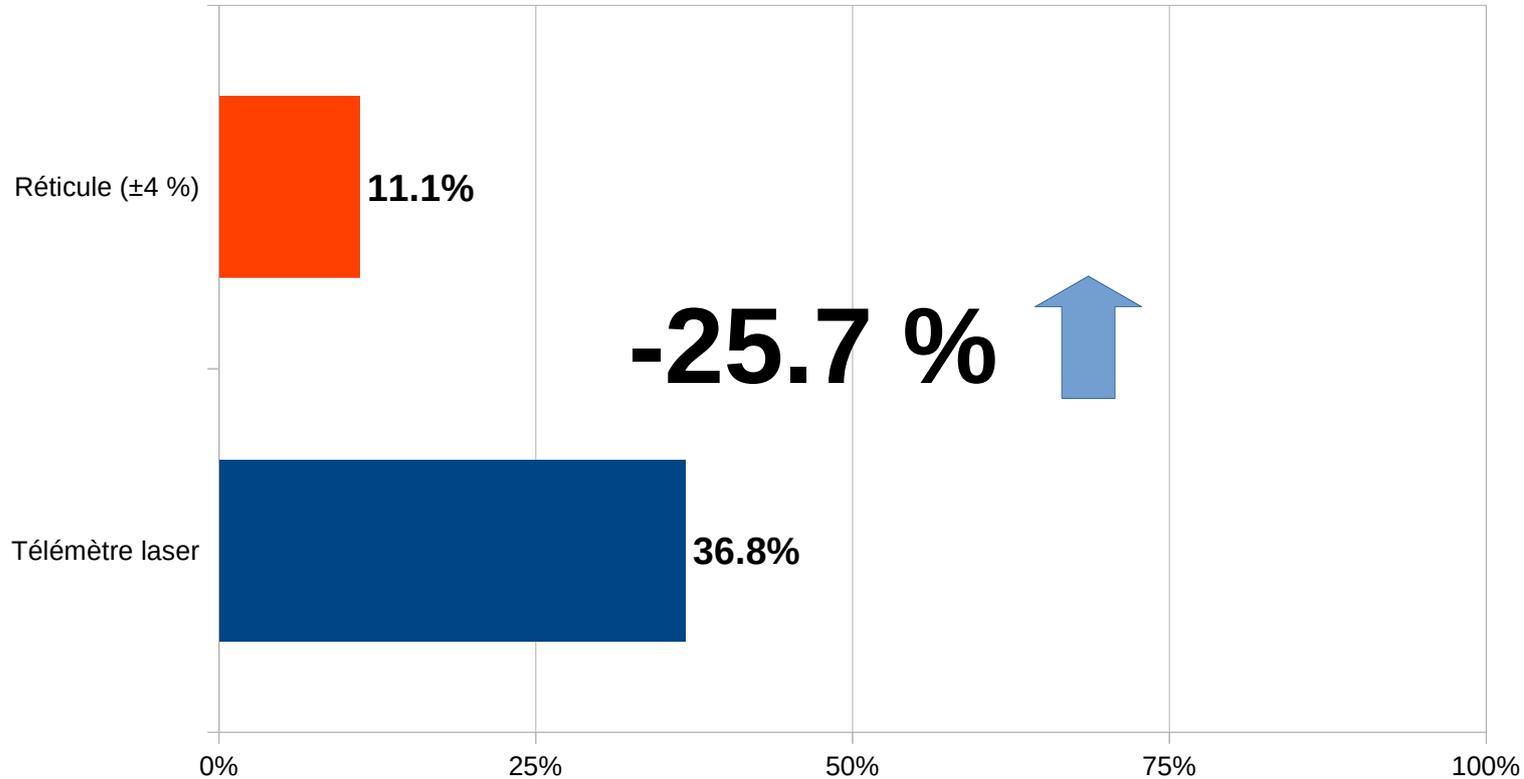

TLD : estimation du vent

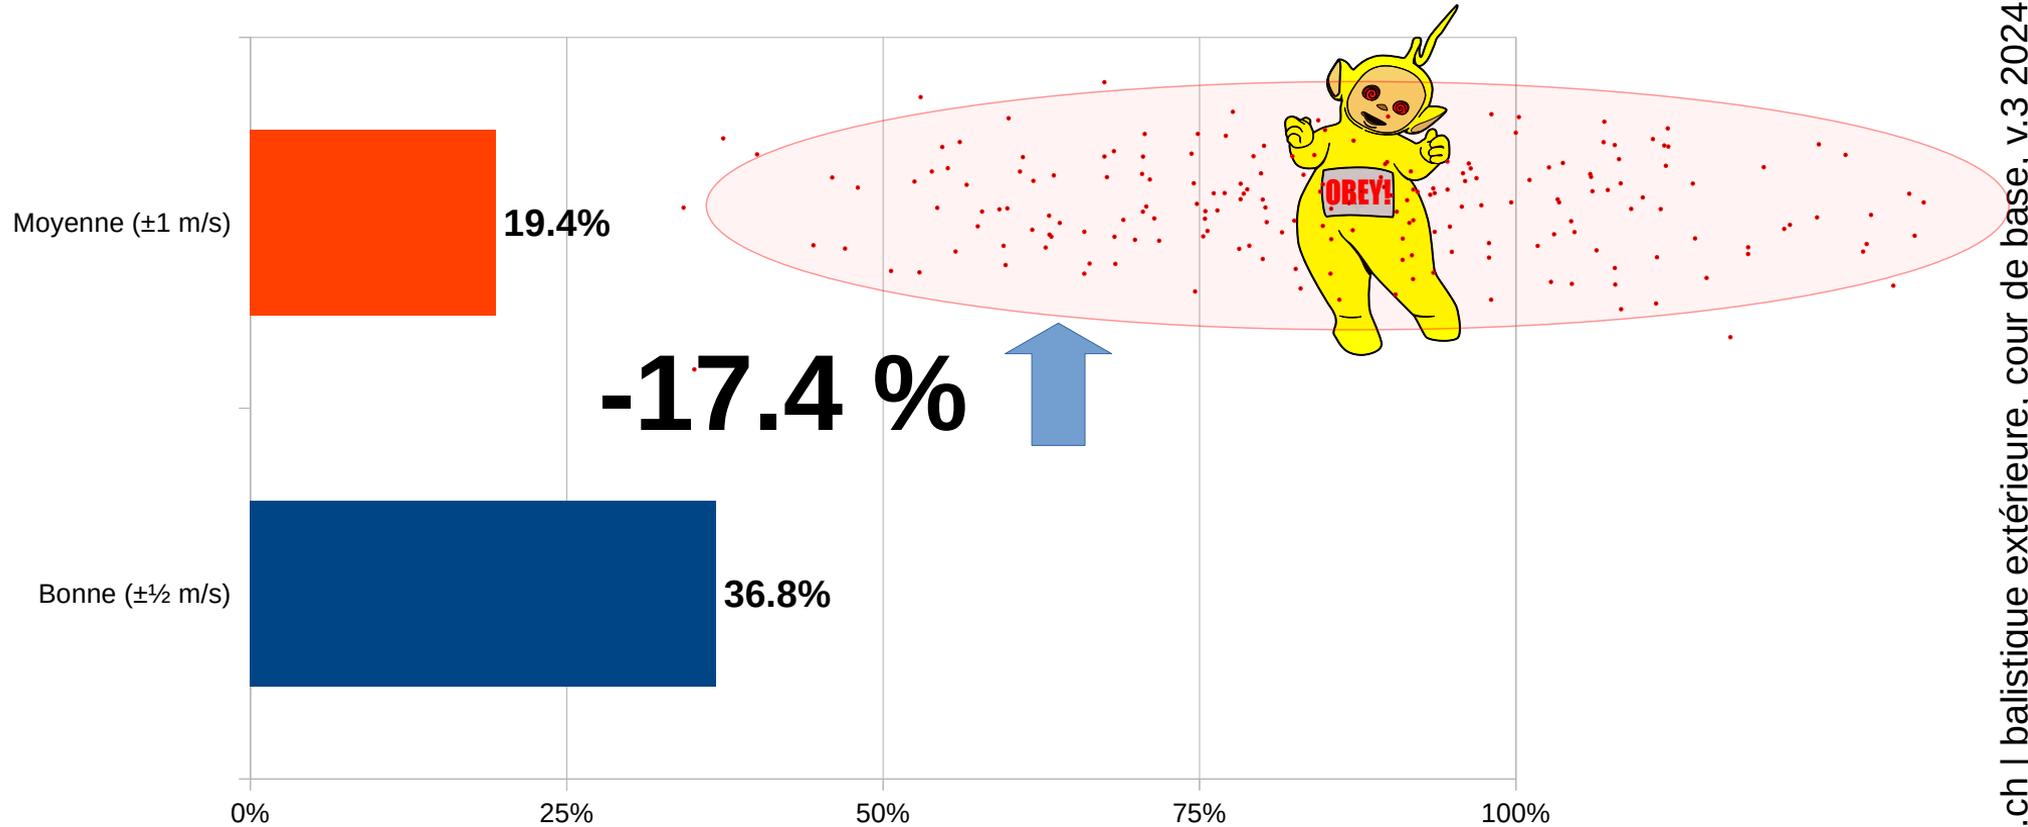





TLD : résumé et conclusions

- Écart-type de la V0 : commence à devenir important.
- Atmosphère : station météo (surtout thermomètre) vivement recommandée, rajoute plus de 10 % de probabilité de toucher.
- Précision du fusil : 1.5 MOA ou mieux (1 MOA ou moins recommandé), surtout important au 2ème coup / spotter.
- Distance : sans télémètre laser ou précision équivalente – pas la peine.
- Vent : énorme ! **LE** facteur principal.

Arme + munitions	bolt 27", .338 LM, Scenar 300gr, 830m/s, 0.9 m/s/°C
Distance	1500 m
Ecart-type de la V0	3 m/s
Précision fusil+tireur	1 MOA
Estimation des distances	laser
Estimation de vent	bonne (± 0.5 m/s médiane)
Estimation des conditions météo	Kestrel

X-TLD

17.4%

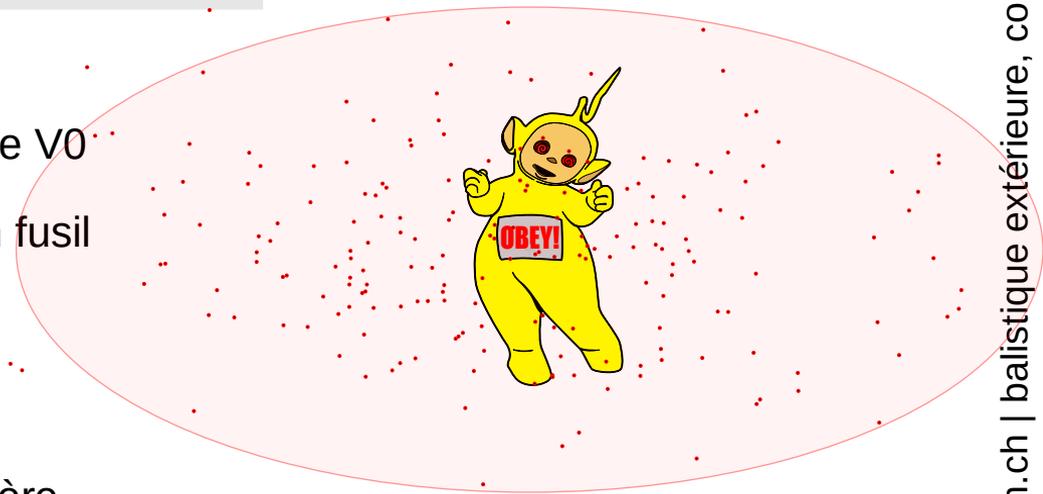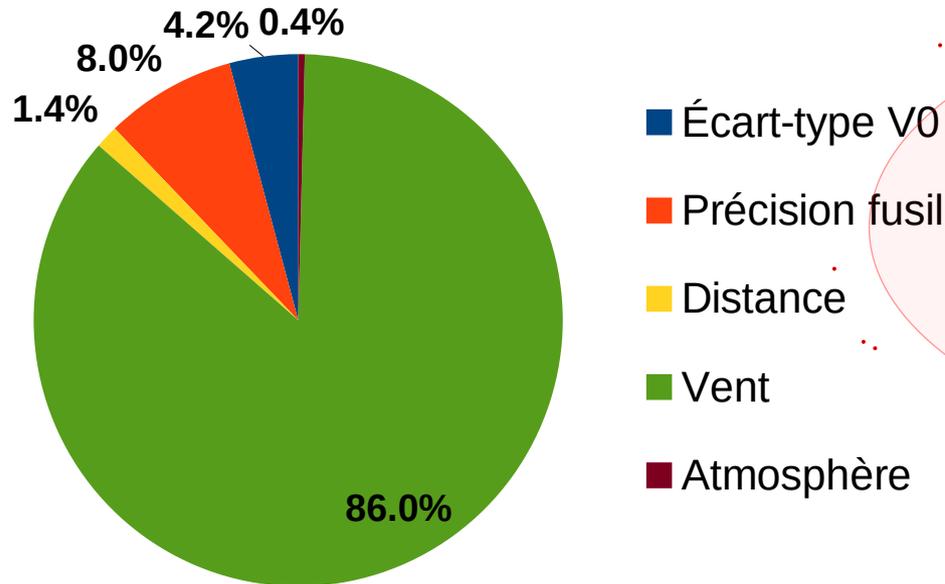



X-TLD : un vrai tireur d'élite

Arme + munitions	bolt 27", .338 LM, Scenar 300gr, 830m/s, 0.9 m/s/°C
Distance	1500 m
Ecart-type de la V0	1.5 m/s
Précision fusil+tireur	0.6 MOA
Estimation des distances	laser
Estimation du vent	excellente (± 0.25 m/s médiane)
Estimation des conditions météo	Kestrel


39.4%




X-TLD : régularité de la V0

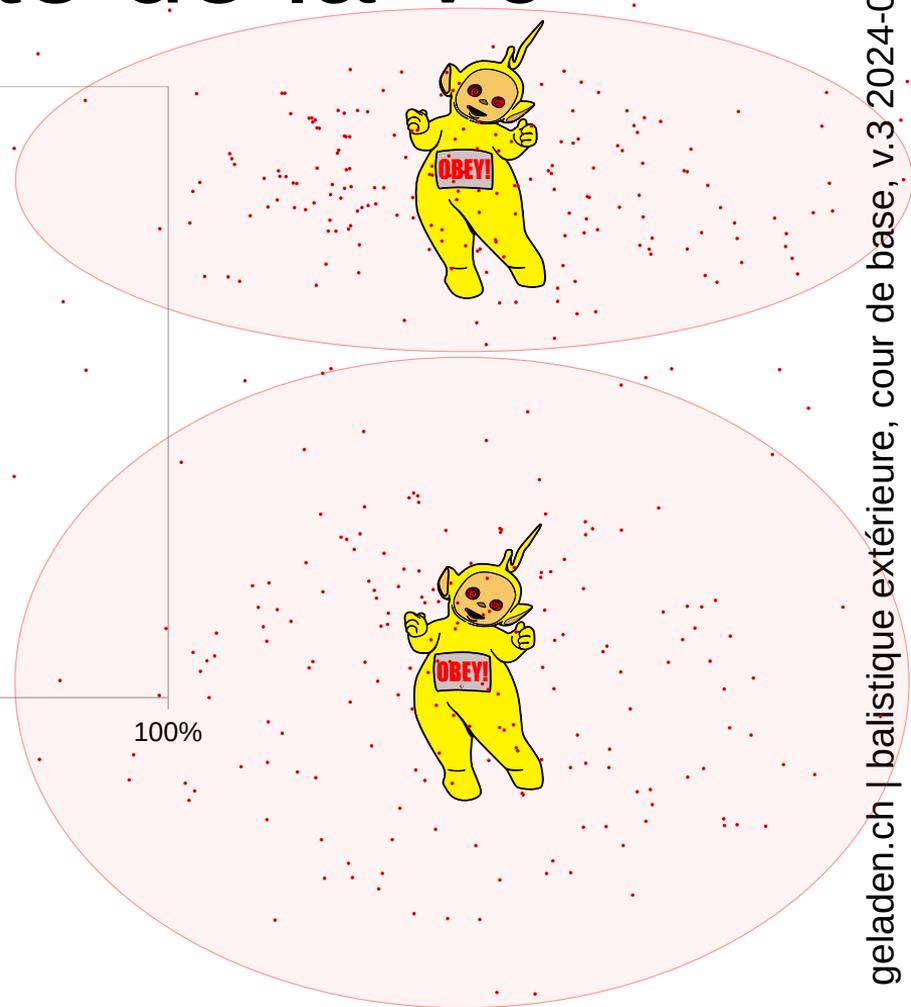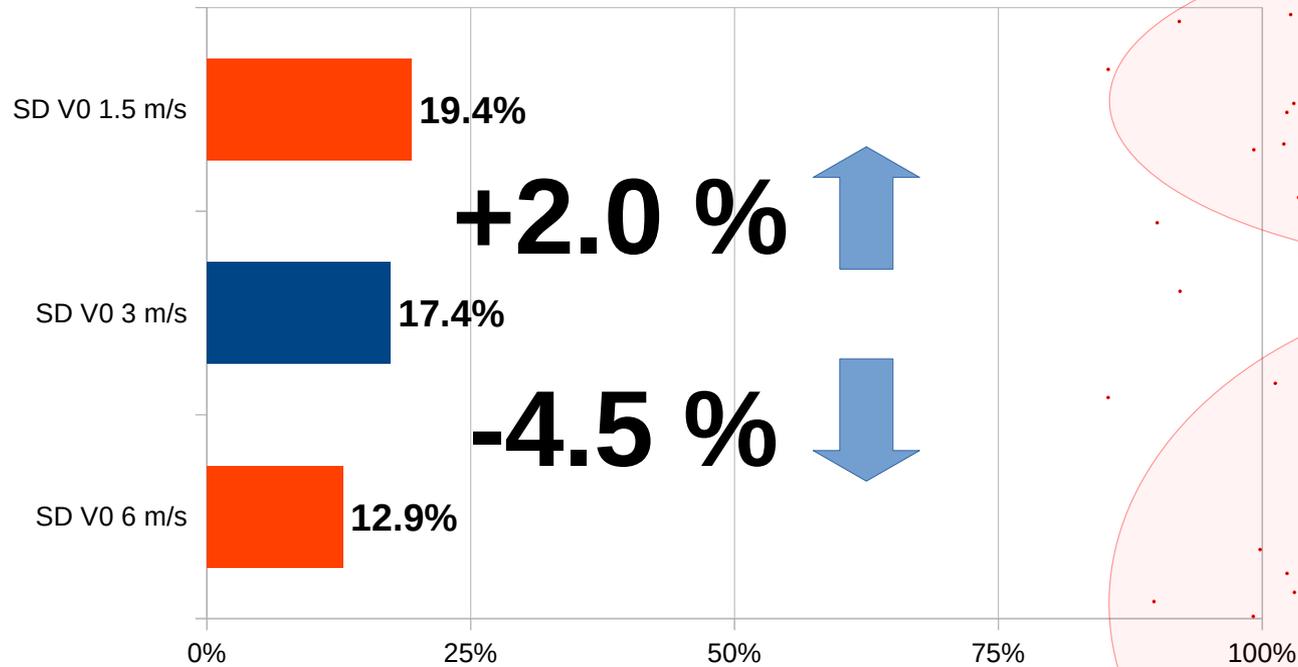


X-TLD : régularité de la V0

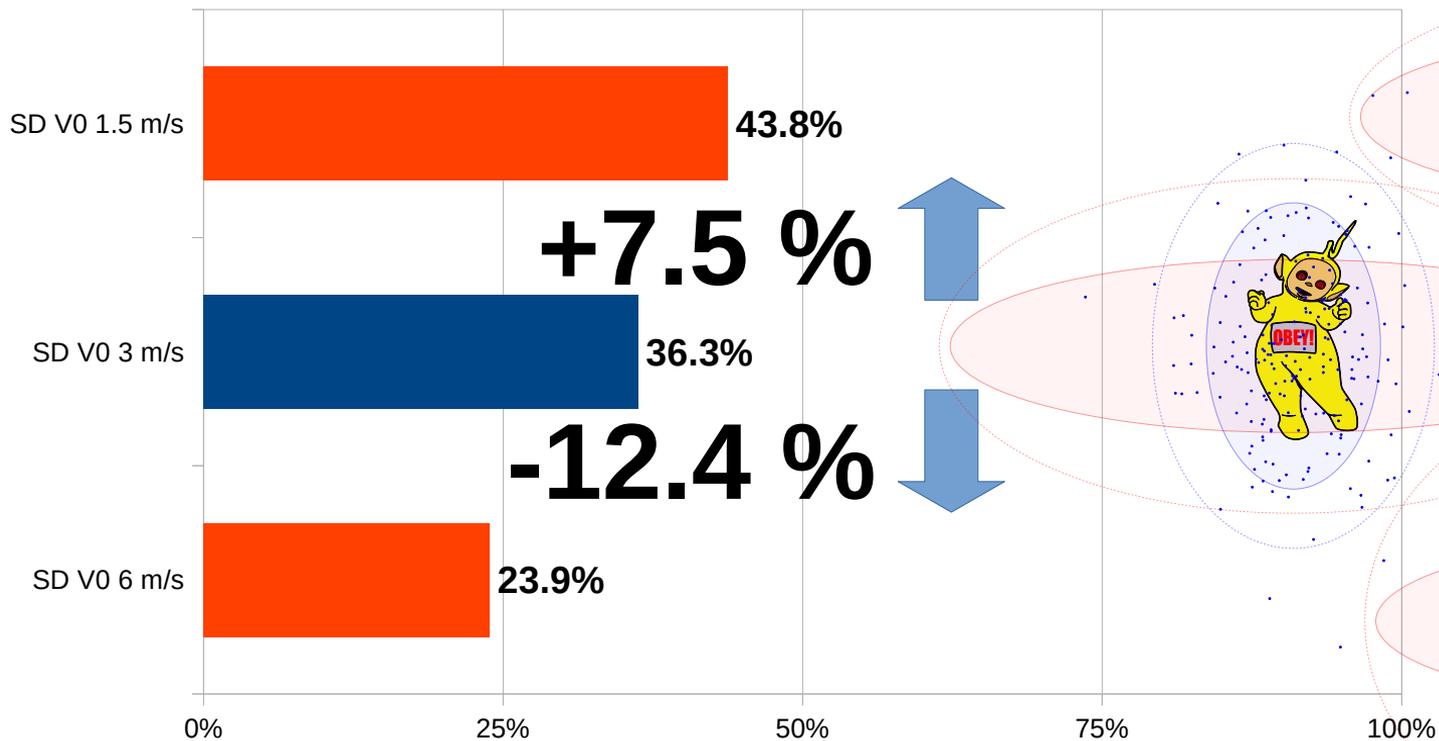

X-TLD : précision propre vs. 2ème coup

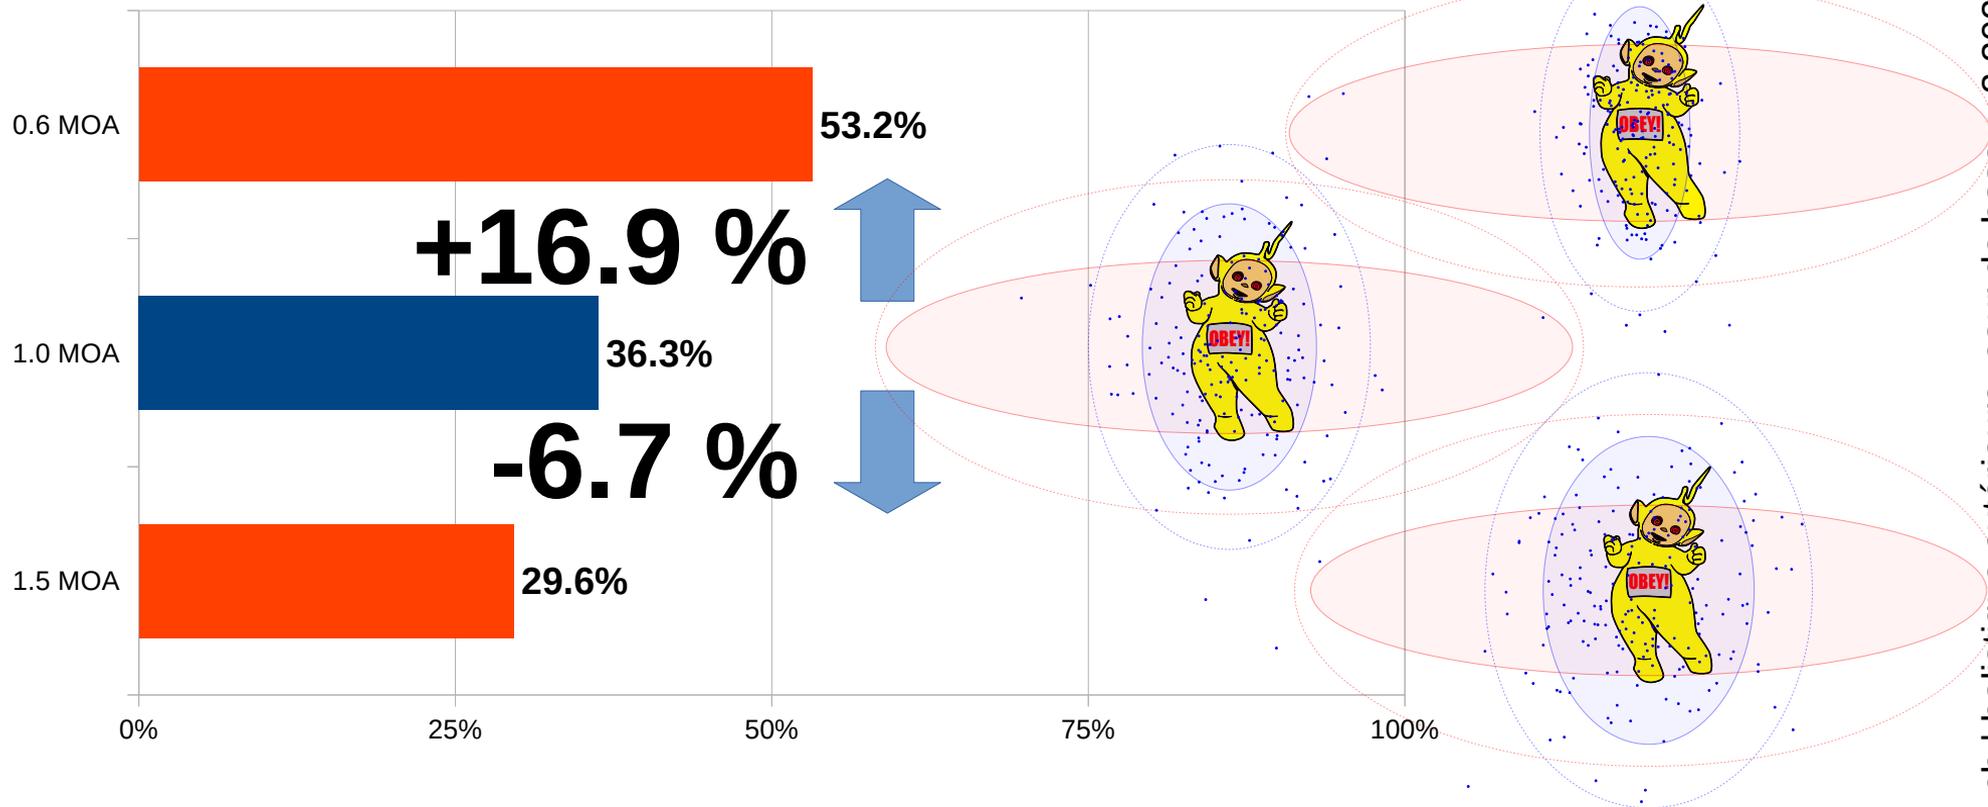

X-TLD : atmosphère

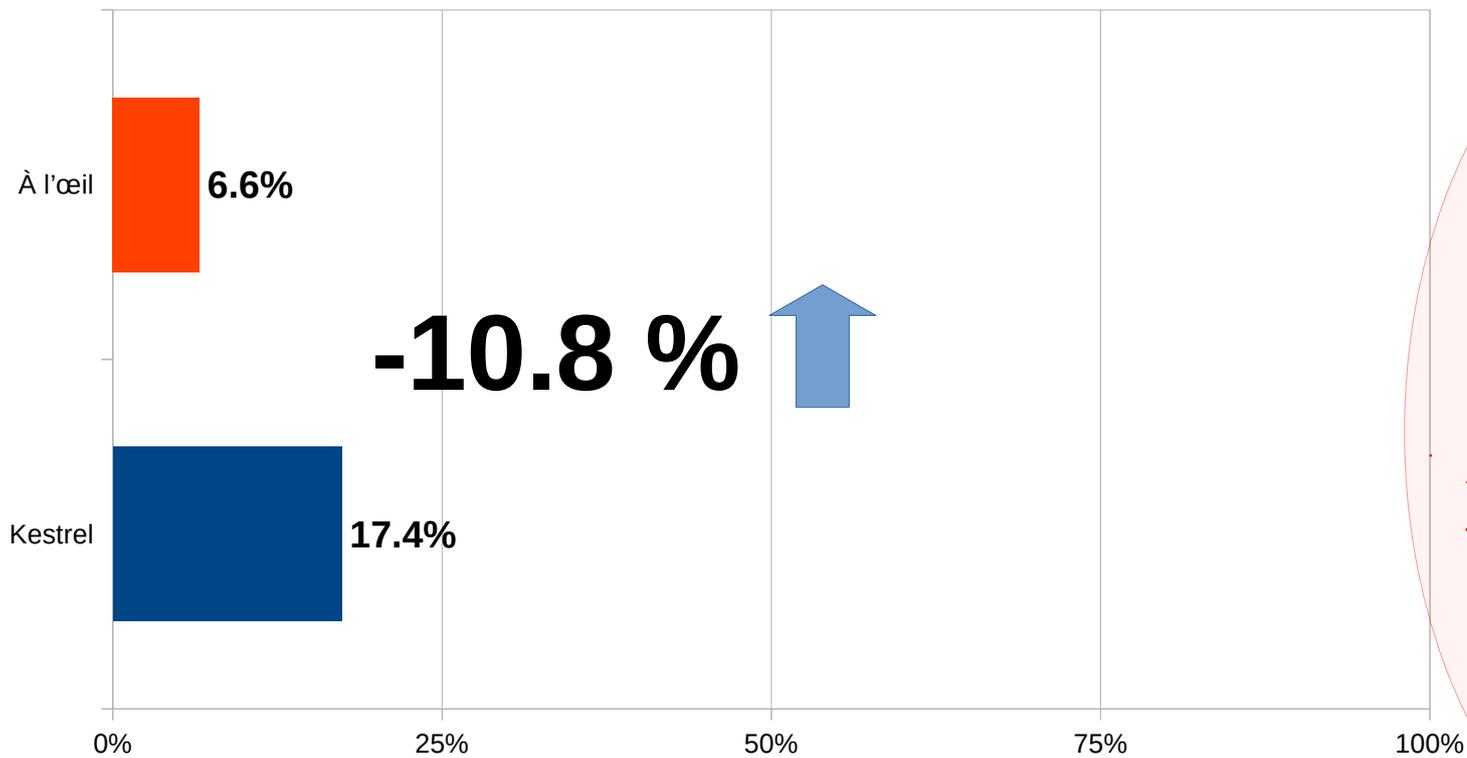



X-TLD : résumé et conclusions

- Pour une probabilité de toucher raisonnable, sont nécessaires le matériel et l'entraînement au top. Un fusil "sub-MOA" s'impose, mais surtout (!) l'entraînement adéquat du tireur pour en tirer profit.
- Vent : toujours énorme ! Toujours **LE** facteur principal.
- Atmosphère et distances : télémètre laser et station météo indispensables, sinon – même pas la peine d'essayer
- Écart-type de la V_0 : très significatif à ces distances – rechargement manuel soigneux vivement conseillé